
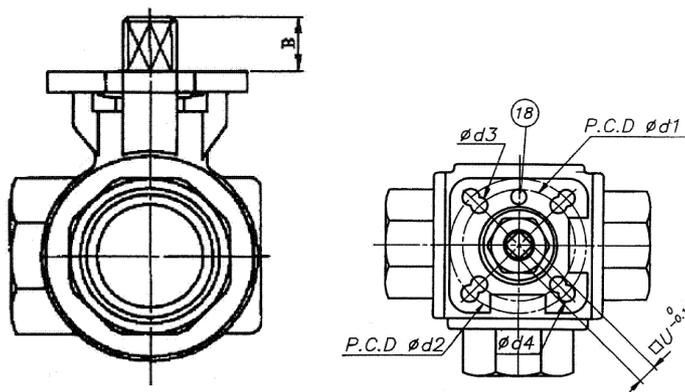


Gewindekugelhahn Typ 321 L / T

**3-Wege-Kugelhahn mit
Innengewinde,
L- oder T- Bohrung,
reduzierter Durchgang
PN63 DN 08-50 (1/4"-2")**

Pos	Stückliste	Menge	Werkstoff
1	Gehäuse	1	1.4408
2	Gewindestutzen	3	1.4408
3	Kugeldichtung	4	PTFE verst.
4	Druckring	1	PTFE
5	Gehäusedichtung	3	PTFE
6	Schaltwellendichtung	2	PTFE
7	Anlaufring	1	1.4301
8	Tellerfeder	2	1.4301
9	Stopfbuchsmutter	1	1.4301
10	Sicherungsring	1	1.4301
11	Handgriff	1	1.4301
12	O-Ring	1	Viton
13	Kugel	1	1.4401
14	Unterlegscheibe	1	1.4301
15	Mutter	1	1.4301
16	Schaltwelle	1	1.4401
17	Griffüberzug	1	Kunststoff
18	Endanschlag	1	1.4301

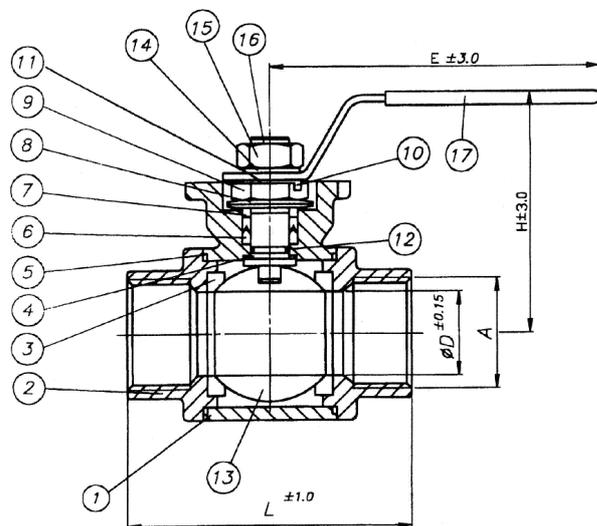

Abmessungen

A	Ø D	E	H	L	B	U	Ød1	Ød2	Ød3	Ød4	ISO 5211
1/4"	11.6	114	73	80.0	7.4	9	36	42	5.5	5.5	F03.F04
3/8"	12.7	114	73	80.0	7.4	9	36	42	5.5	5.5	F03.F04
1/2"	12.0	114	73	80.0	7.4	9	36	42	5.5	5.5	F03.F04
3/4"	15.0	133	78	87.5	12.8	11	42	50	5.5	6.5	F04.F05
1"	20.0	133	83	100.0	11.4	11	42	50	5.5	6.5	F04.F05
1 1/4"	25.0	187	92	123.0	12.4	11	42	50	5.5	6.5	F04.F05
1 1/2"	32.0	187	98	142.2	9.8	11	42	50	5.5	6.5	F04.F05
2"	40.0	187	126	170.6	15.8	14	50	70	6.5	8.5	F05.F07

Temperaturbereich -10°C bis 180°C
(in Abhängigkeit von Druck und Temperatur)

Schaltstellungen

TYPE	PORT			
	1	2	3	4
L				
T				